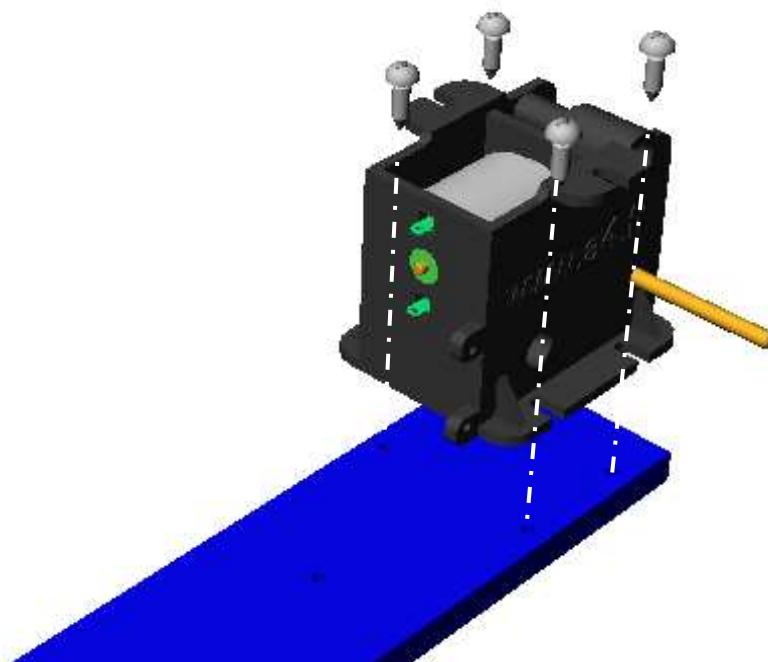


Pièces nécessaires : **Bloc moteur - Châssis - 4 vis ø 3 mm long 6,5 mm****Positionner le bloc moteur sur le châssis**

- Attention au sens du bloc moteur.
L'axe des roues doit se situer vers l'arrière et les cosses à souder vers l'avant


Fixer le bloc moteur

- Insérer 4 vis et serrer


Pièces nécessaires : **Bloc moteur monté sur châssis - 4 roues motrices****Assemblage des roues motrices**

- Emmancher en force les roues sur l'axe en tapant doucement avec un maillet

Pour des raisons d'esthétique, monter deux roues de chaque côté. Les deux roues doivent se toucher et les rayons de la roue extérieure doivent être dirigés vers l'extérieur

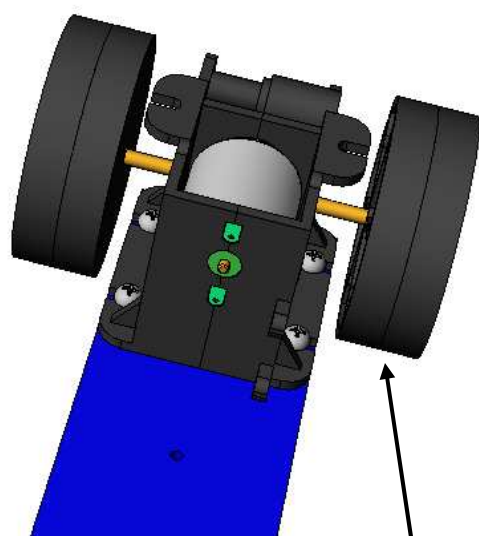

2 roues

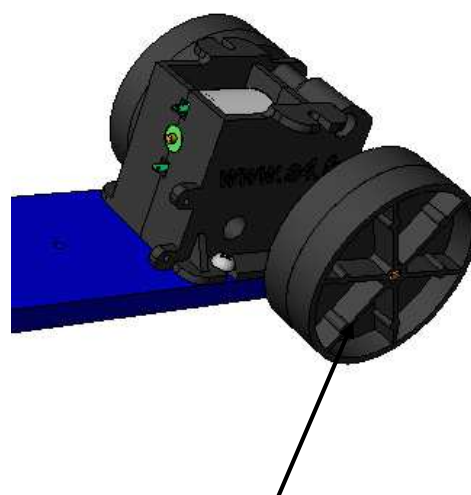

rayons